



Codice

**U1540**

Descrizione

Lampada a sospensione orientabile a luce diretta/diffusa con corpo realizzato in trafilata di alluminio con diffusore in policarbonato opale, tappi in ABS stampati ad iniezione e cavo di alimentazione coassiale trasparente di 250 cm.

Anno di produzione

2015

Tipologia

sospensione,

Materiale

alluminio/policarbonato

Emissione Luce

*diffusa*

Grado IP

IP40

Allimentazione

120-277V 50/60Hz

Finiture

- .01**  Bianco
- .02**  Nero
- .85**  Verniciato argento
- .86**  Verniciato oro
- .87**  Verniciato rame
- .88**  Verniciato bronzo

Sorgente luminosa


- /W** 27W 3390lm 24V 4000K CRI>90
- /WW** 27W 3030lm 24V 3000K CRI>90
- /XW** 27W 2835lm 24V 2700K CRI>90

Peso netto

2,43 lb



98,43 inch

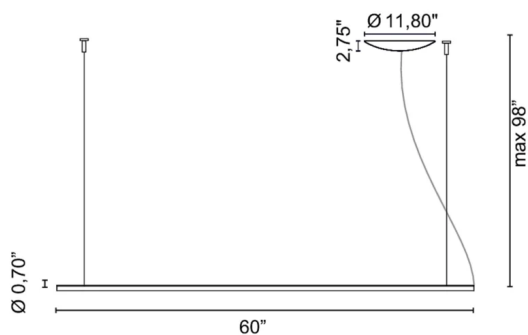

## Custom size

Tabella lunghezze disponibili su richiesta. Le misure si riferiscono ad apparecchi completi comprensivi di testate di chiusura.

inches	Ø	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
40,16"	0,00"	18 W	U1540.01/100/XW	1890	U1540.01/100/WW	2020	U1540.01/100/W	2260
50,00"	0,00"	22.5 W	U1540.01/125/XW	2362	U1540.01/125/WW	2525	U1540.01/125/W	2825
59,84"	0,00"	27 W	U1540.01/150/XW	2835	U1540.01/150/WW	3030	U1540.01/150/W	3390
69,69"	0,00"	31.5 W	U1540.01/175/XW	3307	U1540.01/175/WW	3535	U1540.01/175/W	3955
79,53"	0,00"	36 W	U1540.01/200/XW	3780	U1540.01/200/WW	4040	U1540.01/200/W	4520
89,37"	0,00"	40.5 W	U1540.01/225/XW	4252	U1540.01/225/WW	4545	U1540.01/225/W	5085
99,21"	0,00"	45 W	U1540.01/250/XW	4725	U1540.01/250/WW	5050	U1540.01/250/W	5650