


Spooky

Design ABS Studio

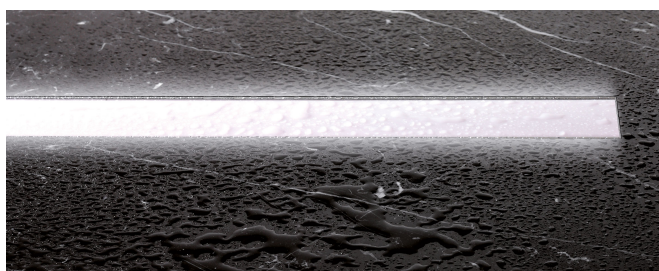

Codice

6419

Descrizione Sistema modulare calpestabile IP67 per l'illuminazione in esterno con corpo in metacrilato coestruso trasparente e parte diffondente in opalino, cassaforma e tappi terminali in trafilata di alluminio anodizzato con trattamento di anodizzazione rinforzata per esterni.

Anno di produzione 2013

Tipologia incasso parete, incasso terra,

Materiale metacrilato

Emissione Luce *diretta*

Grado IP IP67

Allimentazione 24Vdc

Finiture **.01**  Bianco


Sorgente luminosa **AW** 13.4W 1620lm 24V 4000K CRI>90

AWW 13.4W 1620lm 24V 3000K CRI>90


Peso netto 5,07 lb



19,69 inch

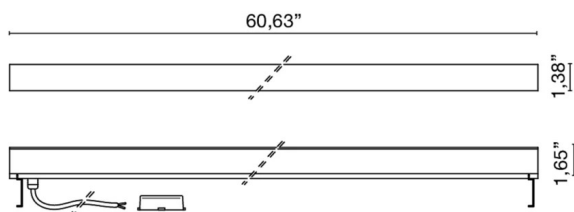

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE

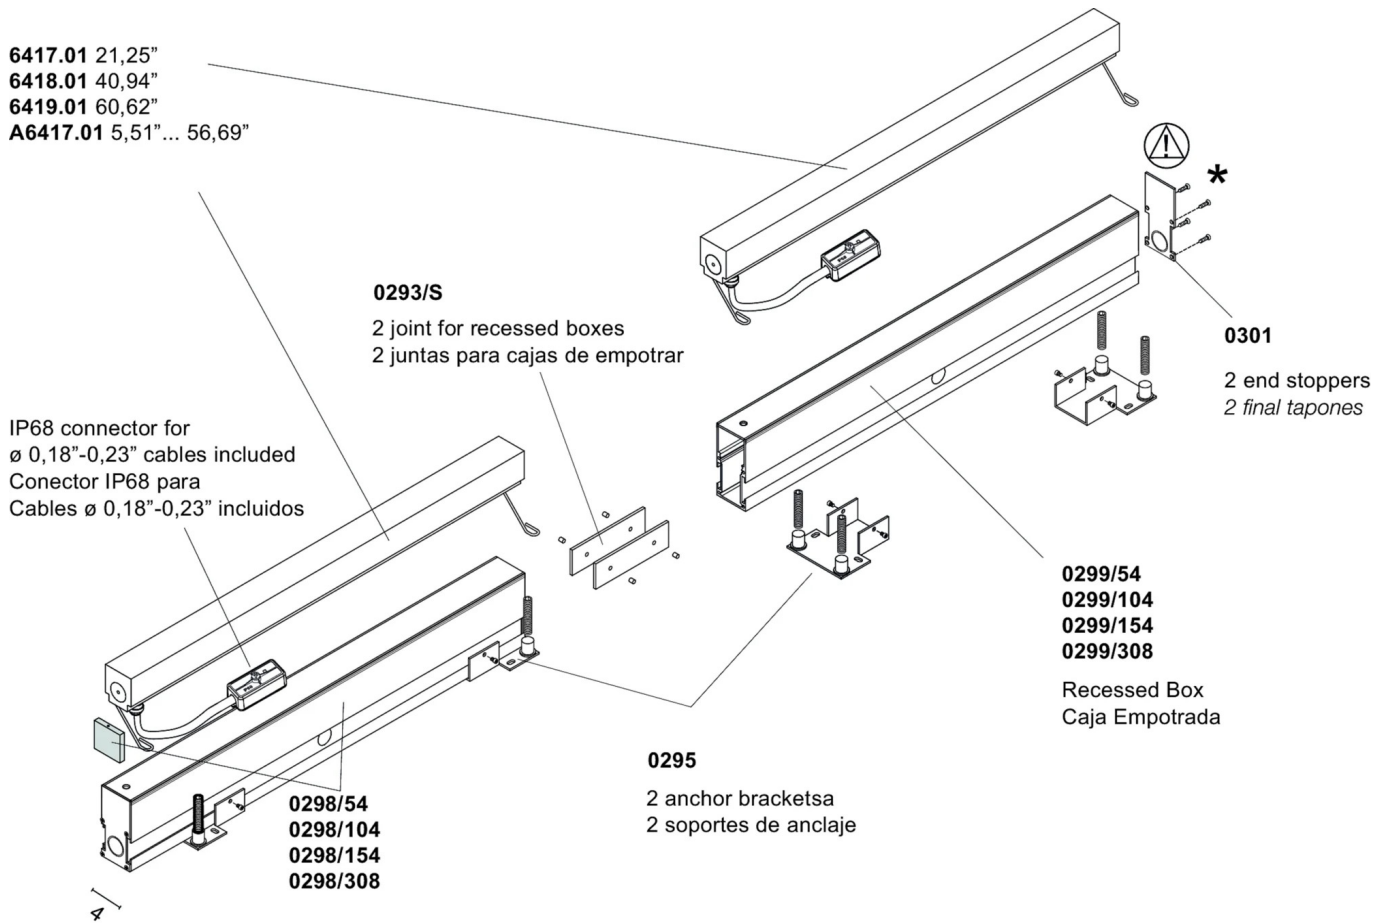

Starting recessed box with element for lamp maintenance.
 Caja de empotrar de arranque con elemento para el mantenimiento de la lámpara.

* The end stopper is included in the starting box. *El tope final está incluido en la caja de inicio.*

ELEMENTI DI SISTEMA



0298 0,00 lb



0299 0,00 lb



0295

0,00 lb



0293/S

0,00 lb



0301

0,00 lb

ACCESSORI



0298

0,00 lb



0299

0,00 lb



0295

0,00 lb



0293/S

0,00 lb



0301

0,00 lb



led driver a tensione costante 24V 60W

U0160/24

0,00 lb



led driver a tensione costante 24V 100W

U0161/24

0,00 lb

Custom size

Tabella lunghezze disponibili su richiesta. Le misure si riferiscono ad apparecchi completi comprensivi di testate di chiusura.

inches	Ø	watt	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
5,51"	0,00"	1 W	A6417.01/14/WW	102	A6417.01/14/W	108
44,88"	0,00"	10.6 W	A6417.01/114/WW	1122	A6417.01/114/W	1188
48,82"	0,00"	11.5 W	A6417.01/124/WW	1224	A6417.01/124/W	1296
52,76"	0,00"	12.5 W	A6417.01/134/WW	1326	A6417.01/134/W	1404
56,69"	0,00"	13.4 W	A6417.01/144/WW	1428	A6417.01/144/W	1512
9,45"	0,00"	1.9 W	A6417.01/24/WW	204	A6417.01/24/W	216
13,39"	0,00"	2.9 W	A6417.01/34/WW	306	A6417.01/34/W	324
17,32"	0,00"	3.8 W	A6417.01/44/WW	408	A6417.01/44/W	432
25,20"	0,00"	5.8 W	A6417.01/64/WW	612	A6417.01/64/W	648
29,13"	0,00"	6.7 W	A6417.01/74/WW	714	A6417.01/74/W	756

inches	Ø	watt	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
33,07"	0,00"	7.7 W	A6417.01/84/WW	816	A6417.01/84/W	864
37,01"	0,00"	8.6 W	A6417.01/94/WW	918	A6417.01/94/W	972
21,26"	0,00"	4.5 W	6417.01/WW	510	6417.01/W	540
40,94"	0,00"	8.9 W	6418.01/WW	1020	6418.01/W	1080