




NEWTON SLIM SPOTS




Design U.T. EgoLuce



 EMPOTRADO EN EL TECHO

Código	6471
Descripción	Proyector empotrable ajustable
Año de producción	2019
Tipología	empotrado en el techo
Material	aluminio
Emisión de luz	<i>en directo</i>
Grado IP	20
Alimentación	500mA - 17,5Vdc
Acabados	.01  Blanco .02  Negro
Fuente de luz	/W 8.7W 1223lm 17.5V 4000K CRI>90 /WW 8.7W 1156lm 17.5V 3000K CRI>90 /XW 8.7W 1106lm 17.5V 2700k CRI>90
Peso neto	0,70 Kg
	5,10 cm

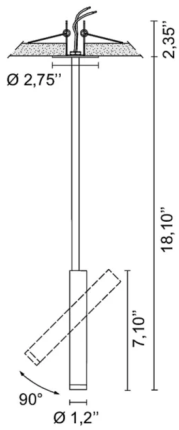

ACCESORIOS

Frangiluce - Louvres Iris rompedor de luz

0267/S

0,00 Kg

.01  Blanco

.02  Negro

NEWTON SLIM SPOTS



Design U.T. EgoLuce

Difusor de cristal - Pyrex arenado Difusor de vidrio Pyrex
esmerilado para NEWTON SLIM



0265 0,10 Kg

.01  Blanco

.02  Negro

Driver 500 mA 1 Spot

0149/COB

0,05 Kg

Driver 500 mA 1 -2 Spot

0147/COB

0,02 Kg

Controlador regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 1-2
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM

0,00 Kg

.DIM  DIM



Driver regulable DALI multipotencia, 1-2 Spot driver LED
regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 Kg

.DALI  DALI



Controlador regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 1-3
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 Kg



NEWTON SLIM SPOTS



Design U.T. EgoLuce



Driver regulable DALI multipotencia, 1-3 Spot driver LED
regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI

0,00 Kg

.DIM 1-10V-PUSH

.1-10V  1-10V

.DALI  DALI

Controlador IGBT/TRIAC regulable por corte de fase, 1
punto

0734/DIM

0,10 Kg

.DIM  DIM

Unidad de emergencia , 1 plaza Unidad de emergencia LED

0115/EM

0,43 Kg
