




Código	6323
Descripción	Foco empotrable cuadrado IP40 estructura de aluminio, disipador de aluminio anodizado y lente frontal de metacrilato.
Año de producción	2007
Tipología	techo empotrado pared,
Material	aluminio
Emisión de luz	<i>en directo</i>
Grado IP	IP40
Alimentación	500mA - 2,9Vdc
Acabados	.01 Blanco .32 Níquel satinado
Fuente de luz	/W 1.5W 221lm 4000K /WW 1.5W 210lm 3000K /XW 1.5W 210lm 2700k
Peso neto	0,13 lb
	7,87 inch
	1,26 inch

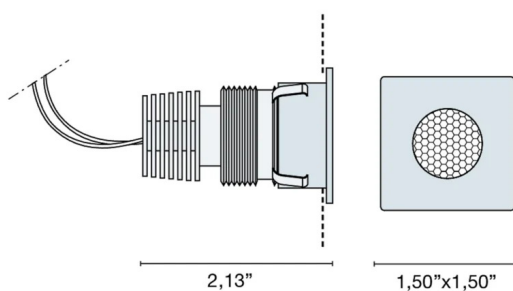

ACCESORIOS

Adaptador de duelas para PIX

0209

0,02 lb



Caja de plástico

0234



0,06 lb



Kit: caja + yeso perforado

0213

0,00 lb



driver de corriente continua led 500mA

0127

0,00 lb





driver de corriente continua led 350mA

0128

0,00 lb



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 lb



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI

0,00 lb

.PUSH PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI