




NEWTON SLIM SPOTS




Design U.T. EgoLuce



 INCASSO PLAFONE

Codice	6471
Descrizione	Proiettore orientabile da incasso
Anno di produzione	2019
Tipologia	incasso plafone
Materiale	alluminio
Emissione Luce	<i>diretta</i>
Grado IP	20
Allimentazione	500mA - 17,5Vdc
Finiture	.01  Bianco .02  Nero
Sorgente luminosa	/W 8.7W 1223lm 17.5V 4000K CRI>90 /WW 8.7W 1156lm 17.5V 3000K CRI>90 /XW 8.7W 1106lm 17.5V 2700k CRI>90
Peso netto	0,70 Kg
	5,10 cm

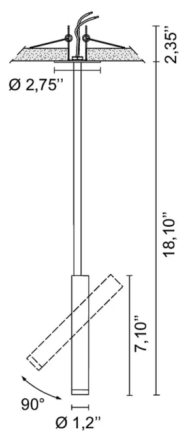

ACCESSORI

Frangiluce - Louvres Frangiluce per Iris

0267/S

0,00 Kg

.01  Bianco

.02  Nero

NEWTON SLIM SPOTS



Design U.T. EgoLuce

Diffusore in vetro - Pyrex sabbiato Diffusore in vetro Pyrex sabbiato per NEWTON SLIM



0265

0,10 Kg

.01  Bianco

.02  Nero

Driver 500 mA 1 Spot

0149/COB

0,05 Kg

Driver 500 mA 1 -2 Spot

0147/COB

0,02 Kg

Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 1-2 Spot led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0141/DIM

0,00 Kg

.DIM  DIM



Multi -power DALI dimmable driver, 1-2 Spot led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0141/DALI

0,00 Kg

.DALI  DALI



Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 1-3 Spot led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0145

0,00 Kg



NEWTON SLIM SPOTS

Design U.T. Egoluce



Multi-power DALI dimmable driver, 1-3 Spot led driver
dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0145/DALI

0,00 Kg

.DIM 1-10V-PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

Phase-cut dimmable driver IGBT/TRIAC, 1 Spot

0734/DIM

0,10 Kg

.DIM DIM

Unità di emergenza LED - Emergency Unit LED Emergency
Unit

0115/EM

0,43 Kg
