



Código **6391**

Descripción Foco empotrable (IP44) de luz directa/difusa con cuerpo de aluminio anodizado y difusor de metacrilato esmerilado.

Año de producción 2012

Tipología techo empotrado pared

Material aluminio

Emisión de luz *directo/difusión*

Grado IP 44

Alimentación 350mA - 2,9Vdc

Acabados **.01** Blanco

Fuente de luz
/B 1.5W 221lm Blue Led
/W 1.5W 221lm 4000K
/WW 1.5W 210lm 3000K
/XW 1.5W 199lm 2700k


Peso neto 0,09 lb



7,87 inch



1,18 inch

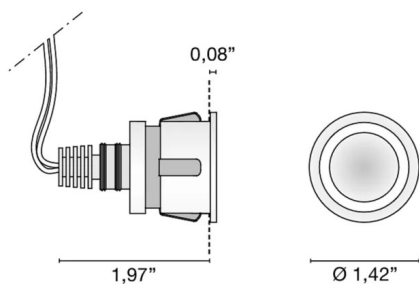


ACCESORIOS

Caja de plástico Carcasa de plástico

0216



0,00 lb



Kit: caja + yeso perforado Kit: caja + yeso perforado Kit:
caja + yeso perforado

0213

0,00 lb



driver de corriente continua led 500mA

0127

0,00 lb



350 mA Conductor 1-10 Spot driver de corriente continua
led 350mA

0128

0,00 lb



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 lb



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI

0,00 lb

.DIM 1-10V-PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

