




Código	<b>6320</b>
Tipología	techo empotrado pared,
Grado IP	40
Alimentación	350mA - 2,9Vdc
Acabados	<b>.01</b> Blanco <b>.32</b> Níquel satinado
Fuente de luz	<b>/W</b> 1W 158lm 4000K <b>/WW</b> 1W 150lm 3000K <b>/XW</b> 1W 143lm 2700k
Peso neto	0,02 kg
	2,00 cm

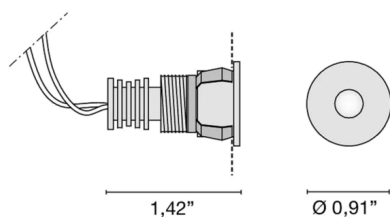

## ACCESORIOS

Adaptador de duelas para DOT

**0208**

0,01 kg



 	<p>Caja de plástico Carcasa de plástico</p>	<p><b>0215</b></p>	<p>0,00 kg</p>
 	<p>Kit: caja + yeso perforado</p>	<p><b>0212</b></p>	<p>0,00 kg</p>
<p>350 mA Conductor 1-6 Spot</p>	<p><b>0125</b></p>	<p>0,02 kg</p>	
 	<p>350 mA Conductor 1-10 Spot driver de corriente continua led 350mA</p>	<p><b>0128</b></p>	<p>0,00 kg</p>
	<p>Driver regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 5-14 Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua</p>	<p><b>0141/DIM</b> <b>.DIM</b>  DIM</p>	<p>0,00 kg</p>



Controlador regulable DALI multipotencia, 4-14 puntos  
driver LED regulable DALI multipotencia de corriente  
continua

**0141/DALI**  
**.DALI** DALI

0,00 kg



Controlador multipotencia regulable PUSH - 1....10V, 1-21  
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

**0145**

0,00 kg



Driver regulable DALI multipotencia, 1-21 Spot driver LED  
regulable DALI multipotencia de corriente continua

**0145/DALI**  
**.PUSH** PUSH  
**.1-10V** 1-10V  
**.DALI** DALI

0,00 kg