




Código	6321
Tipología	techo empotrado pared,
Grado IP	40
Alimentación	350mA - 2,9Vdc
Acabados	.01 Blanco .32 Níquel satinado
Fuente de luz	/W 1W 158lm 4000K /WW 1W 150lm 3000K /XW 1W 143lm 2700k
Peso neto	0,02 kg
	2,00 cm

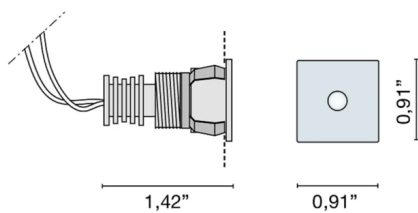

ACCESORIOS

Adaptador de duelas para DOT

0208

0,01 kg



 	<p>Caja de plástico Carcasa de plástico</p>	<p>0215</p>	<p>0,00 kg</p>
 	<p>Kit: caja + yeso perforado</p>	<p>0212</p>	<p>0,00 kg</p>
<p>350 mA Conductor 1-6 Spot</p>		<p>0125</p>	<p>0,02 kg</p>
 	<p>350 mA Conductor 1-10 Spot driver de corriente continua led 350mA</p>	<p>0128</p>	<p>0,00 kg</p>
	<p>Driver regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 5-14 Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua</p>	<p>0141/DIM .DIM  DIM</p>	<p>0,00 kg</p>



Controlador regulable DALI multipotencia, 4-14 puntos
driver LED regulable DALI multipotencia de corriente
continua

0141/DALI
.DALI DALI

0,00 kg



Controlador multipotencia regulable PUSH - 1....10V, 1-21
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 kg



Driver regulable DALI multipotencia, 1-21 Spot driver LED
regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI
.PUSH PUSH
.1-10V 1-10V
.DALI DALI

0,00 kg