

Tiny - track 24V

Design officinadiarchitettura&design



Código **7401**

Descripción Carril electrificado magnético de baja tensión de 24 V y 120 cm de longitud para aplicaciones de techo y pared

Tipología plafone pared sistema

Material aluminio

Grado IP 20

Alimentación 24Vdc

Acabados **.02** ■ Negro

Fuente de luz


Peso neto 0,00 lb

Tiny - track 24V

Design officinadiarchitettura&design



EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

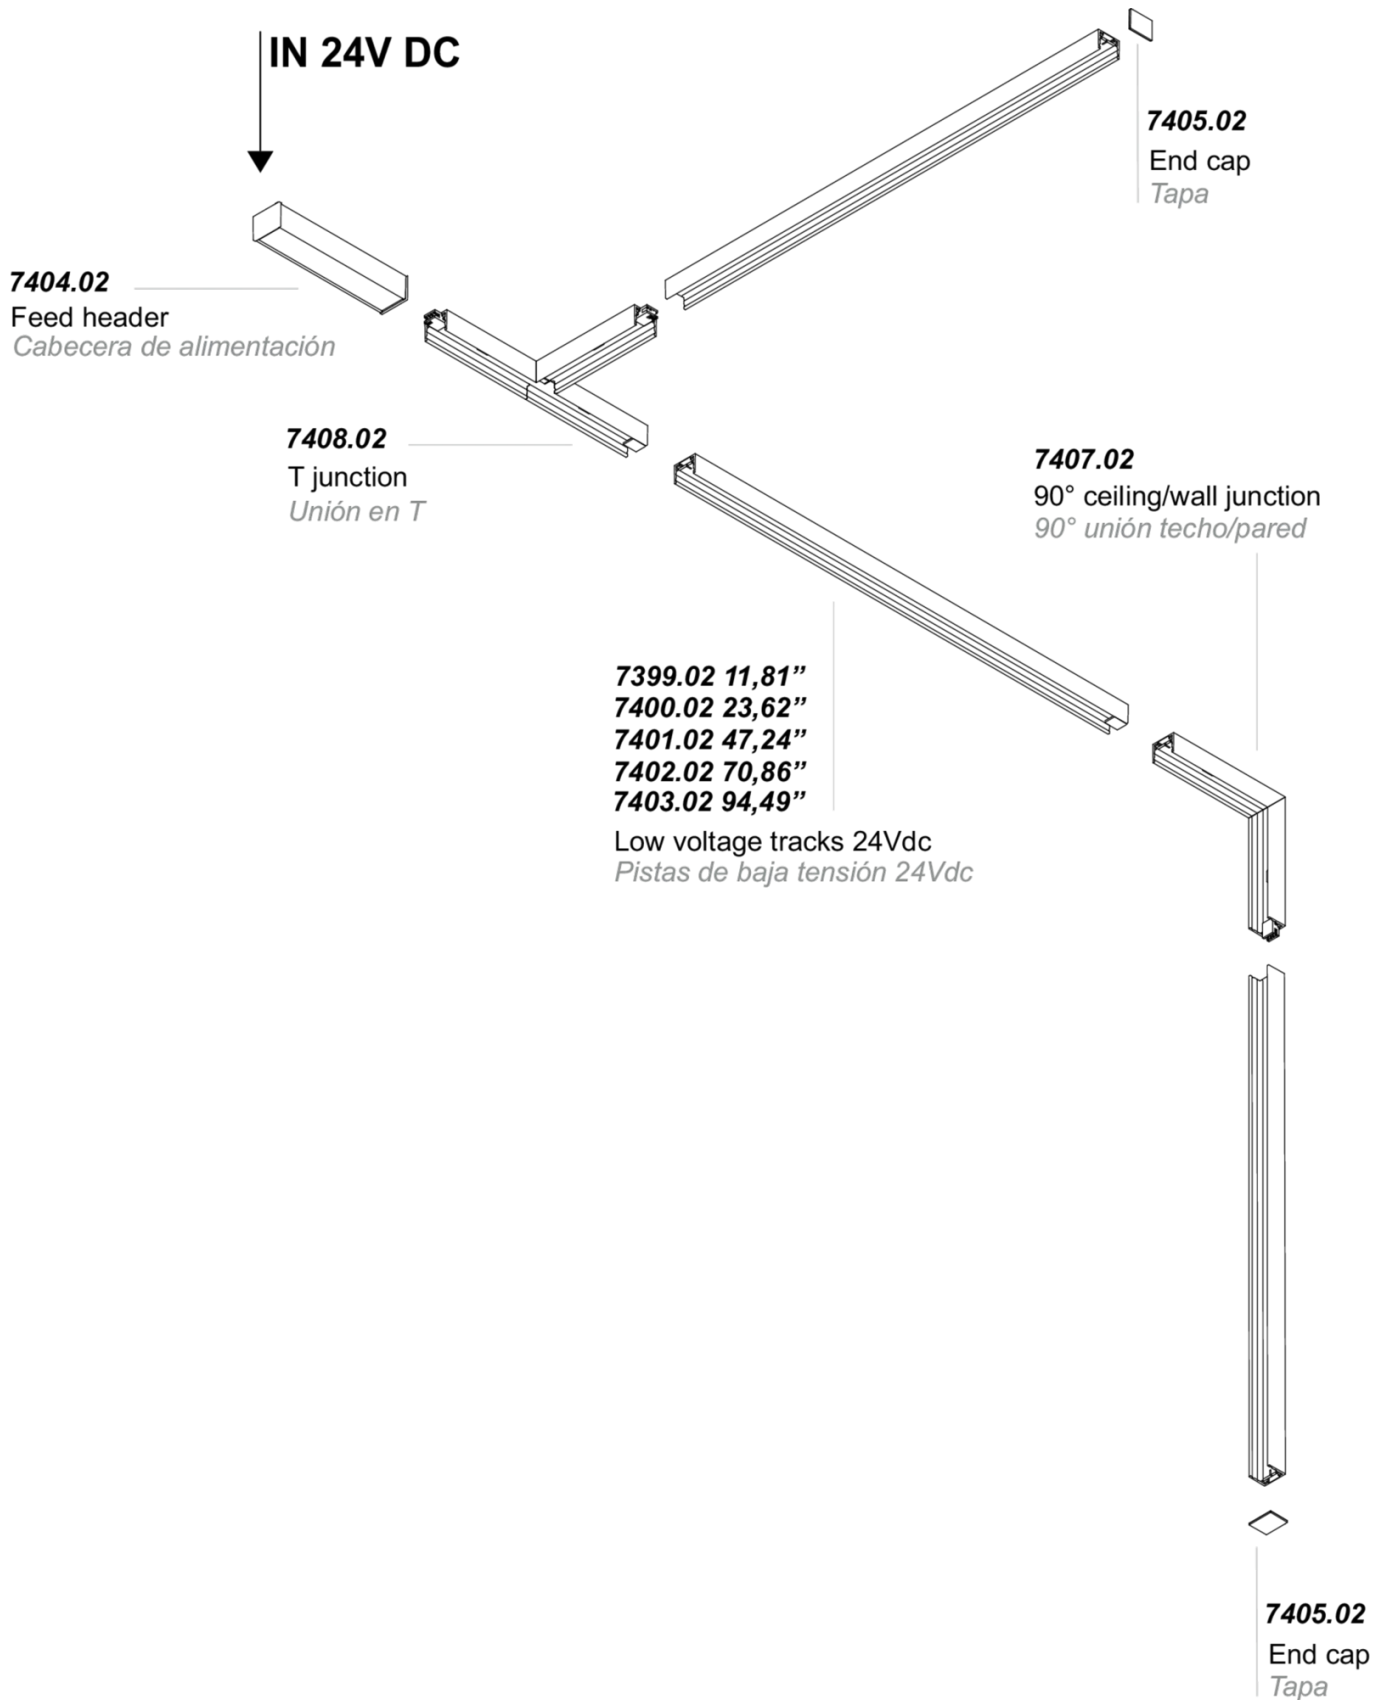

Tiny - track 24V

Design officinadiarchitettura&design



ELEMENTI DI SISTEMA

Power head length 8 cm

7404

0,00 lb

.02  Negro



24v track end cap

7405

0,00 lb

.02  Negro



Rail connection set 24v length 1cm

7406

0,00 lb

.02  Negro



90° wall/ceiling junction length 8.6cm

7407

0,00 lb

.02  Negro



T-junction length 15cm

7408

0,00 lb

.02  Negro



Tiny - track 24V

Design officinadiarchitettura&design



X-junction length 16.5 cm

7409

0,00 lb

.02  Negro



90° joint length 9 x 7.6 cm

7410

0,00 lb

.02  Negro



Track cover 24V 1 mt

7411

0,00 lb

.02  Negro




ACCESORIOS

driver LED de tensión constante 24V 60W

U0160/24

0,00 lb



driver LED de tensión constante 24V 100W

U0161/24

0,00 lb

