

Codice

6417

Descrizione Sistema modulare calpestabile IP67 per l'illuminazione in esterno con corpo in metacrilato coestruso trasparente e parte diffondente in opalino, cassaforma e tappi terminali in trafilata di alluminio anodizzato con trattamento di anodizzazione rinforzata per esterni.

Anno di produzione 2013

Tipologia incasso parete incasso terra

Materiale metacrilato

Emissione Luce diretta

Grado IP 67

Allimentazione 24Vdc


Finiture .01 Bianco

Sorgente luminosa
AW 4.5W 540lm 24V 4000K CRI>90
AWW 4.5W 510lm 24V 3000K CRI>90


Peso netto 1,76 lb



19,69 inch

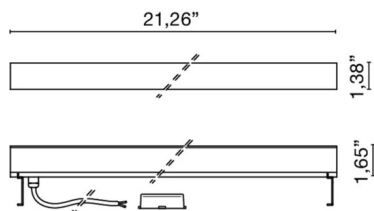

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE

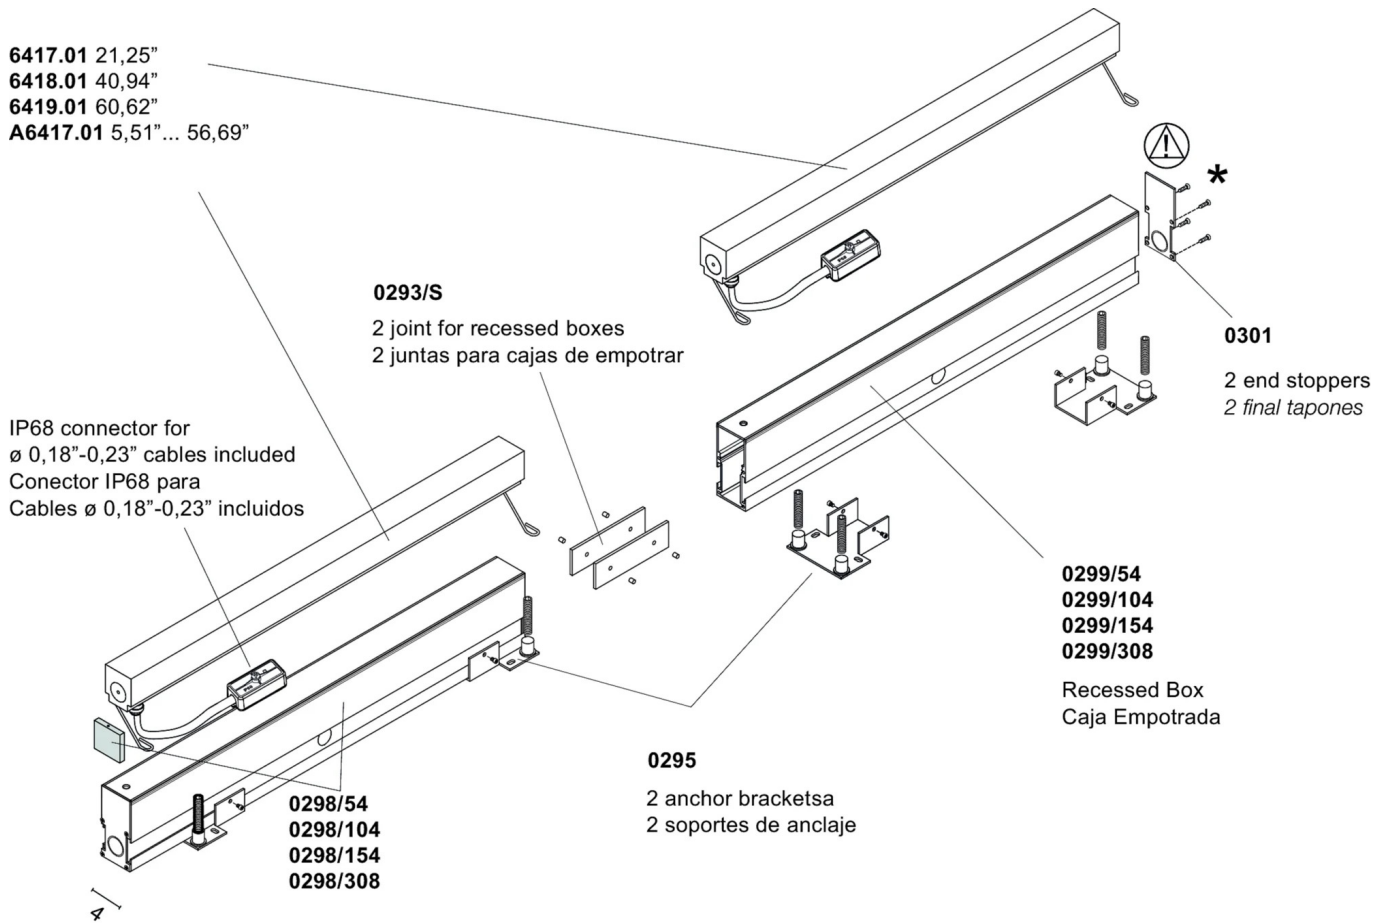

Starting recessed box with element for lamp maintenance.
 Caja de empotrar de arranque con elemento para el mantenimiento de la lámpara.

* The end stopper is included in the starting box. *El tope final está incluido en la caja de inicio.*

ELEMENTI DI SISTEMA

	0298	0,00 lb
	0299	0,00 lb



0293/S

0,00 lb



0295

0,00 lb



0301

0,00 lb

ACCESSORI



0298

0,00 lb



0299

0,00 lb



0295

0,00 lb



0293/S

0,00 lb



0301

0,00 lb



led driver a tensione costante 24V 60W

U0160/24

0,00 lb



led driver a tensione costante 24V 100W

U0161/24

0,00 lb

Custom size

Tabella lunghezze disponibili su richiesta. Le misure si riferiscono ad apparecchi completi comprensivi di testate di chiusura.

Ø	watt	3000K (WW)	Im	4000K (W)	Im
0,00"	1 W	A6417.01/14/WW	102	A6417.01/14/W	108
0,00"	10.6 W	A6417.01/114/WW	1122	A6417.01/114/W	1188
0,00"	11.5 W	A6417.01/124/WW	1224	A6417.01/124/W	1296
0,00"	12.5 W	A6417.01/134/WW	1326	A6417.01/134/W	1404
0,00"	13.4 W	A6417.01/144/WW	1428	A6417.01/144/W	1512
0,00"	1.9 W	A6417.01/24/WW	204	A6417.01/24/W	216
0,00"	2.9 W	A6417.01/34/WW	306	A6417.01/34/W	324
0,00"	3.8 W	A6417.01/44/WW	408	A6417.01/44/W	432
0,00"	5.8 W	A6417.01/64/WW	612	A6417.01/64/W	648
0,00"	6.7 W	A6417.01/74/WW	714	A6417.01/74/W	756

Ø	watt	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
0,00"	7.7 W	A6417.01/84/WW	816	A6417.01/84/W	864
0,00"	8.6 W	A6417.01/94/WW	918	A6417.01/94/W	972
0,00"	4.5 W	6417.01/WW	510	6417.01/W	540
0,00"	8.9 W	6418.01/WW	1020	6418.01/W	1080