


EMPOTRADO TECHO PARED SUELO



Código	6389
Descripción	Downlight transitable IP67 para luz directa/difusa con brida de acero inoxidable AISI 316L, disipador de calor de aluminio y cable de neopreno de 30 cm.
Año de producción	2012
Tipología	empotrado techo pared suelo,
Material	INOX AISI 316L
Emisión de luz	<i>directo/difusión</i>
Grado IP	IP67
Alimentación	350mA - 2,9Vdc
Acabados	.33 Acero cepillado
Fuente de luz	/B 1.5W 221lm Blue Led /W 1.5W 221lm 4000K /WW 1.5W 210lm 3000K /XW 1.5W 199lm 2700k
Peso neto	0,44 lb
	11,81 inch
	1,50 inch

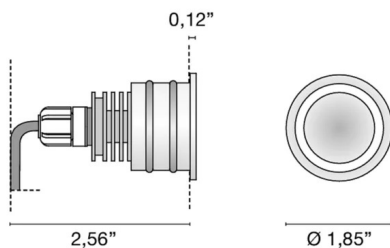

ACCESORIOS

	<p>Carcasa de plástico</p>	<p>0217</p>	<p>0,00 lb</p>
	<p>Kit: Encofrado drenante + conector IP</p>	<p>0250</p>	<p>0,00 lb</p>
	<p>driver de corriente continua led 500mA</p>	<p>0127</p>	<p>0,00 lb</p>
	<p>driver de corriente continua led 350mA</p>	<p>0128</p>	<p>0,00 lb</p>

driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 lb



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI

0,00 lb

.PUSH PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

