



Código **6363**

Año de producción 2023

Tipología empotrado en el techo,

Material aluminio

Grado IP 20

Alimentación 500mA - 2,9Vdc

Acabados **.01**  Blanco

.02  Negro

Fuente de luz **/W** 1.5W 221lm 4000K


/WW 1.5W 210lm 3000K

/XW 1.5W 199lm 2700k

Peso neto 0,07 kg



3,00 cm

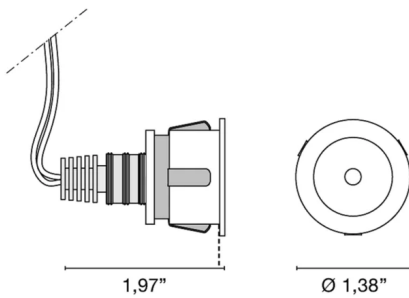


ACCESORIOS

Caja de plástico Carcasa de plástico

0216



0,00 kg



Kit: caja + yeso perforado

0213

0,02 kg



350 mA Conductor 1-6 Spot

0125

0,02 kg

Driver 500 mA 1-6 Spot driver de corriente continua led 500mA

0127

0,00 kg



350 mA Conductor 1-10 Spot driver de corriente continua led 350mA

0128

0,00 kg





Controlador regulable multipotencia PUSH - 1....10V, 2-11
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM
.DIM  DIM

0,00 kg



Driver regulable DALI multipotencia, 2-11 Spot driver LED
regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI
.DALI  DALI

0,00 kg



Controlador multipotencia regulable PUSH - 1....10V, 1-21
Spot driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 kg



Driver regulable DALI multipotencia, 1-21 Spot driver LED
regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI
.DIM 1-10V-PUSH
.1-10V  1-10V
.DALI  DALI

0,00 kg