

CE



Codice **7343**

Tipologia track


Allimentazione 48Vdc

Finiture **.01** Bianco


.02 Nero

Sorgente luminosa

Peso netto 0,00 Kg



CONFIGURAZIONI_BINARIO_48V

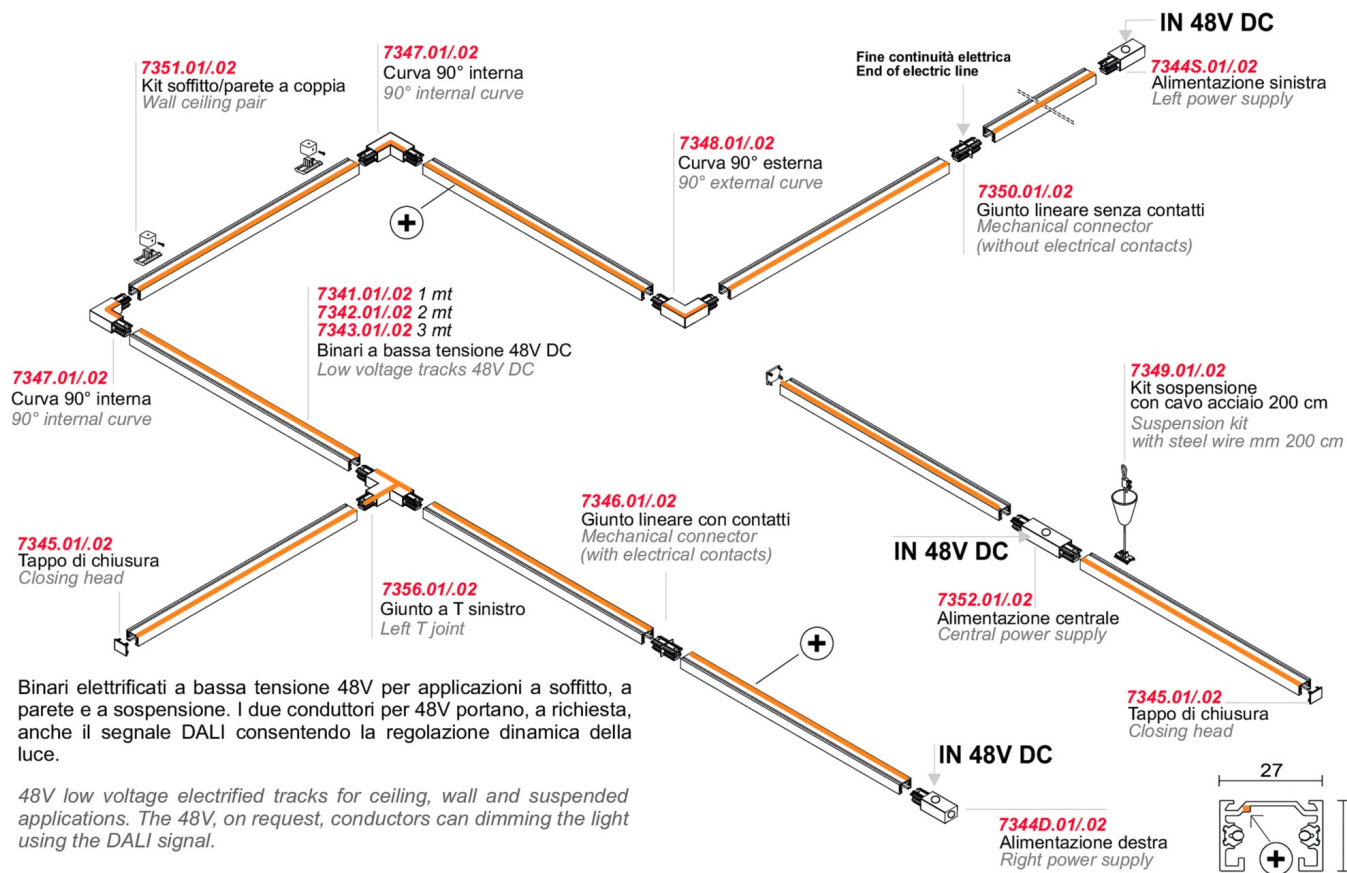

Binari elettrificati a bassa tensione 48V per applicazioni a soffitto, a parete e a sospensione. I due conduttori per 48V portano, a richiesta, anche il segnale DALI consentendo la regolazione dinamica della luce.

48V low voltage electrified tracks for ceiling, wall and suspended applications. The 48V, on request, conductors can dimming the light using the DALI signal.

ELEMENTI DI SISTEMA

7344		0,00 kg
.01	Bianco	
.02	Nero	
7345		0,00 kg
.01	Bianco	
.02	Nero	
7346		0,02 kg
.01	Bianco	
.02	Nero	
7347		0,00 kg
.01	Bianco	
.02	Nero	

	7349	0,10 kg
	.01 Bianco	
	.02 Nero	
	7350	0,01 kg
	.01 Bianco	
	.02 Nero	
Pair ceiling/wall kit Track 48V	7351	0,00 kg
	7352	0,06 kg
	.01 Bianco	
	.02 Nero	
	7355	0,00 kg
	.01 Bianco	
	.02 Nero	
	7368	0,00 kg
	.01 Bianco	
	.02 Nero	
	0715/48	0,70 kg
	.01 Bianco	
	.02 Nero	
	0716/48	0,20 kg
	.01 Bianco	
	.02 Nero	
ACCESSORI		
Dimmer 12/24/48V, PUSH - 1-10V - DALI Dimmer a tensione costante 12/24/48V	0110/DIM .DIM DIM	0,10 Kg
	0110/DIM/MINI	0,00 Kg