




Codice	<b>6321</b>
Tipologia	incasso plafone parete,
Grado IP	40
Allimentazione	350mA - 2,9Vdc
Finiture	.01  Bianco .32  Nickel satinato
Sorgente luminosa	/W 1W 158lm 4000K /WW 1W 150lm 3000K /XW 1W 143lm 2700k
Peso netto	0,02 kg
	2,00 cm

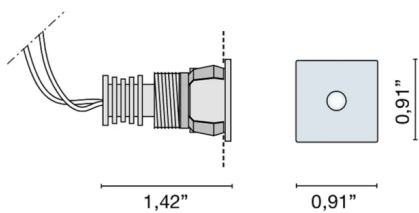

## ACCESSORI

Adattatore per doghe per DOT

**0208**

0,01 kg



 	<p>Controcassa in materiale plastico Plastic Box Controcassa in materiale plastico</p>	<p><b>0215</b></p>	<p>0,00 kg</p>
 	<p>Kit: box + plaster traforato</p>	<p><b>0212</b></p>	<p>0,00 kg</p>
<p>Driver 350 mA 1-6 Spot</p>	<p>Driver 350 mA 1-6 Spot</p>	<p><b>0125</b></p>	<p>0,02 kg</p>
 	<p>Driver 350 mA 1-10 Spot led driver in corrente continua 350mA</p>	<p><b>0128</b></p>	<p>0,00 kg</p>
	<p>Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 5-14 Spot led driver dimmerabile multipower in corrente contiuna</p>	<p><b>0141/DIM</b> <b>.DIM</b>  DIM</p>	<p>0,00 kg</p>



Multi -power DALI dimmable driver, 4-14 Spot led driver  
dimmerabile DALI multipower in corrente contiuna

**0141/DALI**  
**.DALI** DALI

0,00 kg



Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 1-21 Spot  
led driver dimmerabile multipower in corrente contiuna

**0145**

0,00 kg



Multi-power DALI dimmable driver, 1-21 Spot led driver  
dimmerabile DALI multipower in corrente contiuna

**0145/DALI**  
**.PUSH** PUSH  
**.1-10V** 1-10V  
**.DALI** DALI

0,00 kg