



CE



Código **7342**

Tipología plafone pista


Alimentación 48Vdc

Acabados **.01** Blanco


.02 Negro

Fuente de luz

Peso neto 1,20 Kg



CONFIGURACIONES_BINARIAS_48V

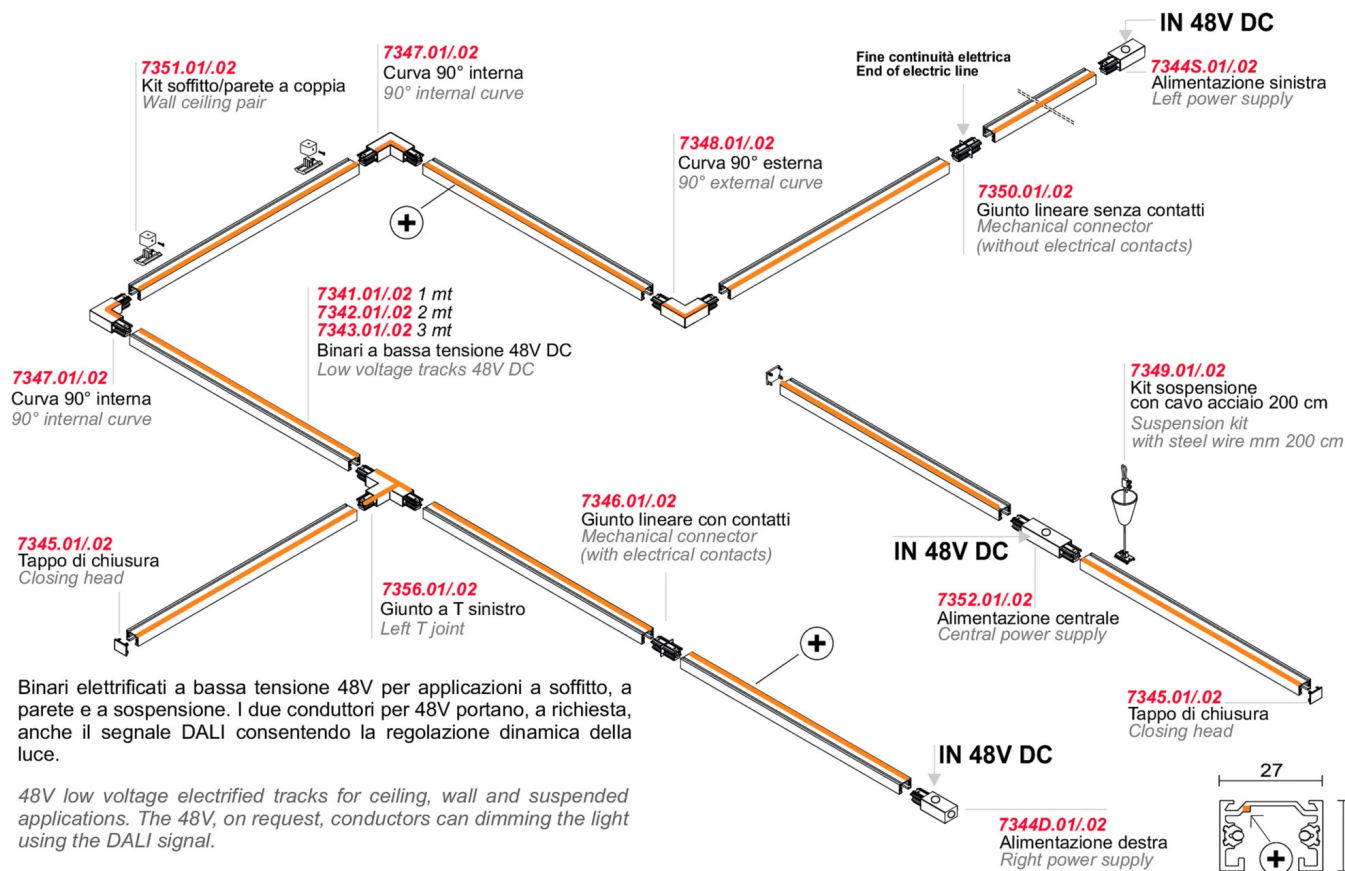

Binari elettrificati a bassa tensione 48V per applicazioni a soffitto, a parete e a sospensione. I due conduttori per 48V portano, a richiesta, anche il segnale DALI consentendo la regolazione dinamica della luce.

48V low voltage electrified tracks for ceiling, wall and suspended applications. The 48V, on request, conductors can dimming the light using the DALI signal.

ELEMENTI DI SISTEMA

7344		0,00 kg
.01	■ Bianco	
.02	■ Negro	
7345		0,00 kg
.01	■ Bianco	
.02	■ Negro	
7346		0,02 kg
.01	■ Bianco	
.02	■ Negro	
7347		0,00 kg
.01	■ Bianco	
.02	■ Negro	

7349 0,10 kg

.01 Blanco

.02 Negro

7350 0,01 kg

.01 Blanco

.02 Negro

Pair ceiling/wall kit Track 48V

7351 0,00 kg

7352 0,06 kg

.01 Blanco

.02 Negro

7355 0,00 kg

.01 Blanco

.02 Negro

7368 0,00 kg

.01 Blanco

.02 Negro

0715/48 0,70 kg

.01 Blanco

.02 Negro

0716/48 0,20 kg

.01 Blanco

.02 Negro

ACCESORIOS

Regulador de tensión constante 12/24/48V

0110/DIM 0,10 Kg

.DIM DIM

0110/DIM/MINI 0,00 Kg