

Track 48V

Design ABS Studio



Código

U7343

Descripción Carril electrificado de baja tensión de 48 V para aplicaciones de techo, pared, suspensión longitud 3 m

Año de producción 2019

Tipología plafone, pared, pista, sistema,

Material aluminio

Emisión de luz *nn*


Grado IP IP20

Alimentación 48Vdc

Acabados **.01**  Blanco
.02  Negro

Fuente de luz

Peso neto 4,56 lb




Track 48V

Design ABS Studio



EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

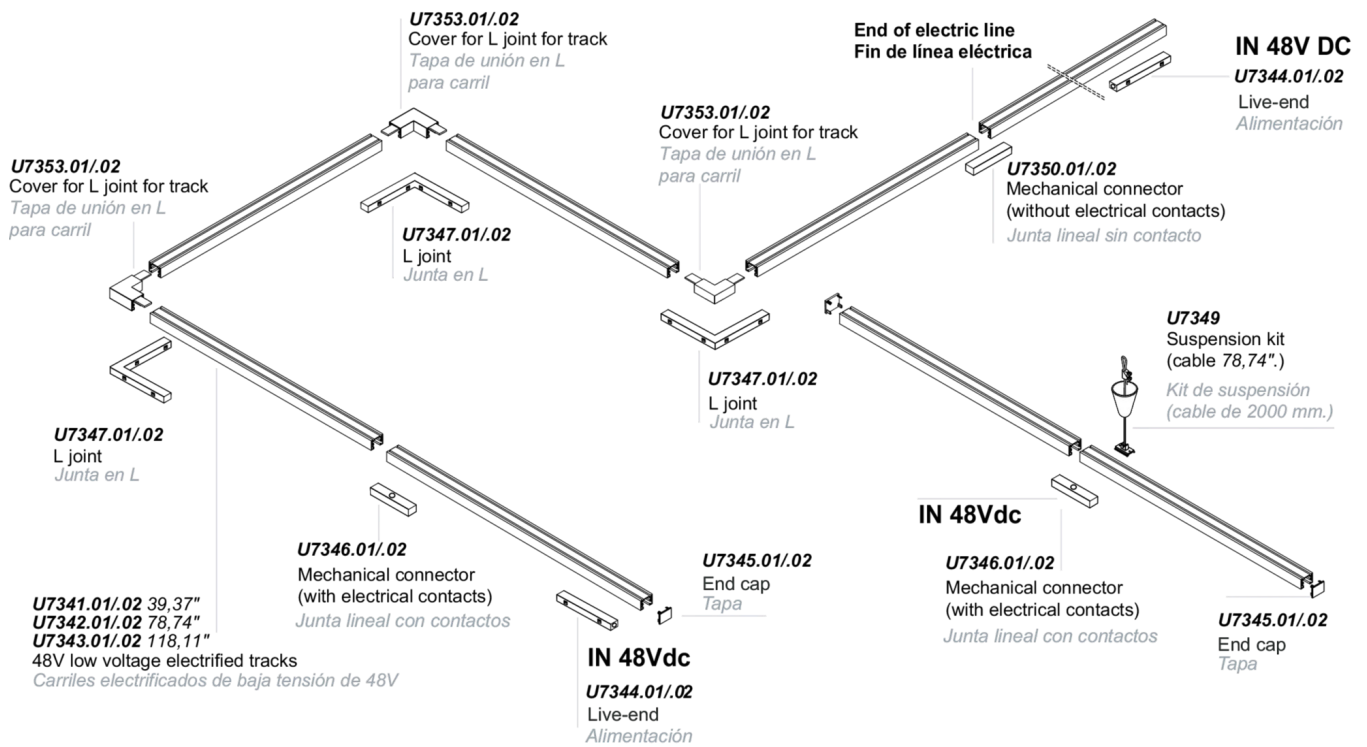


ELEMENTI DI SISTEMA



Live end for track 48v

U7344

0,00 lb



End cap 1,06"

U7345

0,00 lb



Mechanical connector with electrical contacts

U7346

0,00 lb



L joint for track 48v

U7347


0,00 lb



Suspension kit for track 48v cable length 78,74"

U7349

0,00 lb



Mechanical connector without electrical contacts for track 48v

U7350

0,00 lb



Cover for L joint for track 48V

U7353

0,00 lb

ACCESORIOS

driver LED de tensión constante de 48 V y 60 W

U0160/48

0,00 lb



driver LED de tensión constante de 48 V y 100 W

U0161/48

0,00 lb



Track 48V

Design ABS Studio



driver LED de tensión constante 48V 120W

U0162/48

0,00 lb

