



Código

6369

Descripción

Foco empotrable de exterior (IP 55) con luz asimétrica de aluminio anodizado o pintado en blanco con acabado reforzado para exteriores y cable de neopreno

Año de producción

2010

Tipología

pared empotrada,

Material

aluminio

Emisión de luz

indirecta

Grado IP

IP55

Alimentación

500mA - 2,9Vdc

Acabados

.01 Blanco

.45 Aluminio anodizado

Fuente de luz

/W 1.5W 221lm 4000K

/WW 1.5W 210lm 3000K

/XW 1.5W 199lm 2700k

Peso neto


0,66 lb



11,81 inch



2,36 inch

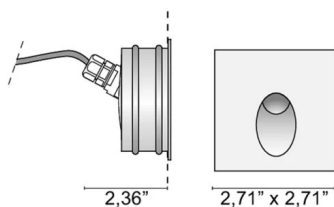

ACCESORIOS

Encofrado Perete

0232


0,00 lb



Caja + escayola SLOT

0249


0,00 lb

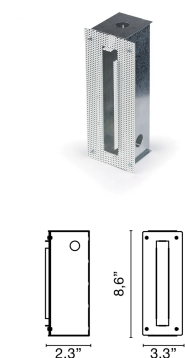

driver de corriente continua led 500mA

0127


0,00 lb



driver de corriente continua led 350mA

0128

0,00 lb



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 lb



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI

0,00 lb

.PUSH PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

