

Track 48V

Design officinadiarchitettura&design



Código

U7342

Descripción Carril electrificado de baja tensión 48V para aplicaciones en techo, pared, suspensión longitud 78,74"

Año de producción 2019

Tipología plafone pared pista sistema

Material aluminio

Emisión de luz *nn*

Grado IP 20


Alimentación 48Vdc

Acabados **.01**  Blanco

.02  Negro

Fuente de luz

Peso neto 3,04 lb




Track 48V





Design officinadiarchitettura&design

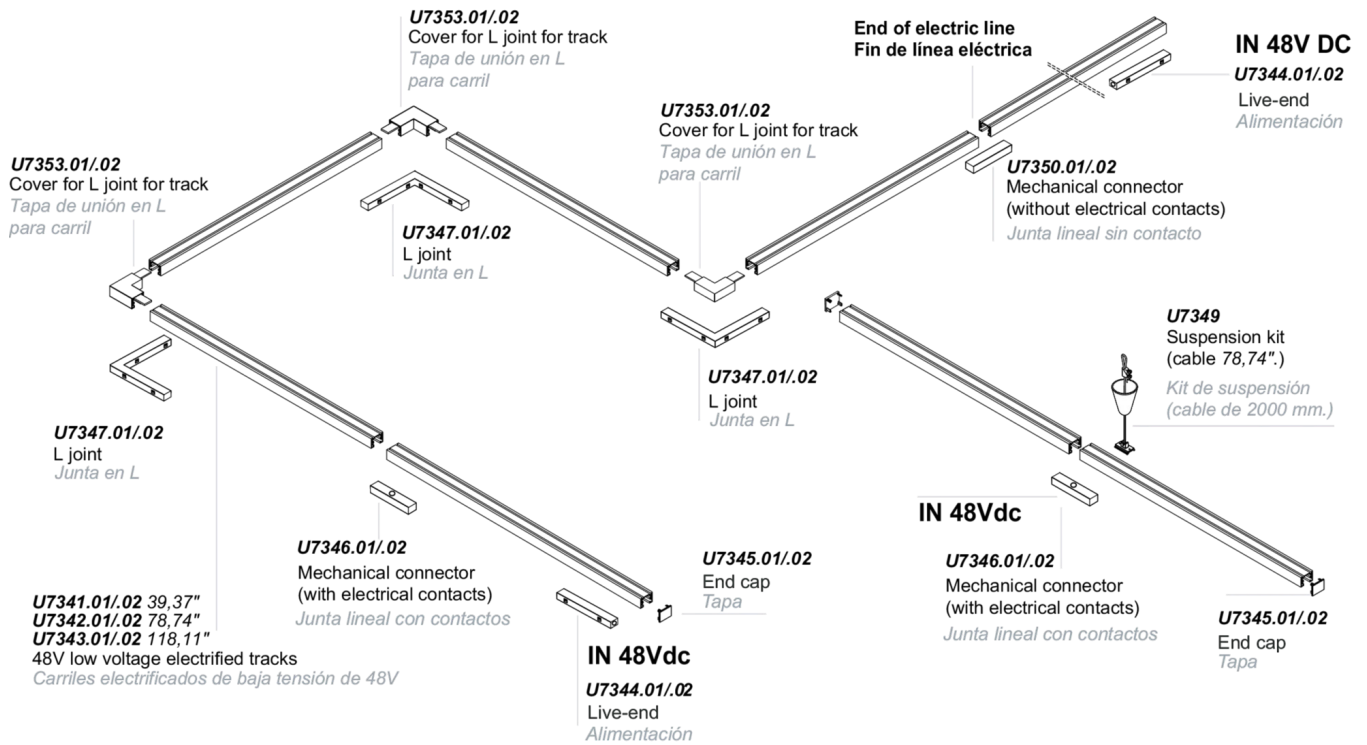EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN



ELEMENTI DI SISTEMA

	Live end for track 48v	U7344	0,00 lb
component" data-bbox="71 638 211 738"/>	End cap 1,06"	U7345	0,00 lb
	Mechanical connector with electrical contacts	U7346	0,00 lb



L joint for track 48v

U7347


0,00 lb



Suspension kit for track 48v cable length 78,74"

U7349

0,00 lb



Mechanical connector without electrical contacts for track 48v

U7350

0,00 lb



Cover for L joint for track 48V

U7353

0,00 lb

ACCESORIOS

driver LED de tensión constante de 48 V y 60 W

U0160/48

0,00 lb



driver LED de tensión constante de 48 V y 100 W

U0161/48

0,00 lb



driver LED de tensión constante 48V 120W

U0162/48

0,00 lb

