

TRACK 48V



CE



Codice **7342**

Tipologia track


Allimentazione 48Vdc

Finiture **.01**  Bianco


.02  Nero

Sorgente luminosa

Peso netto 1,20 Kg



CONFIGURAZIONI_BINARIO_48V

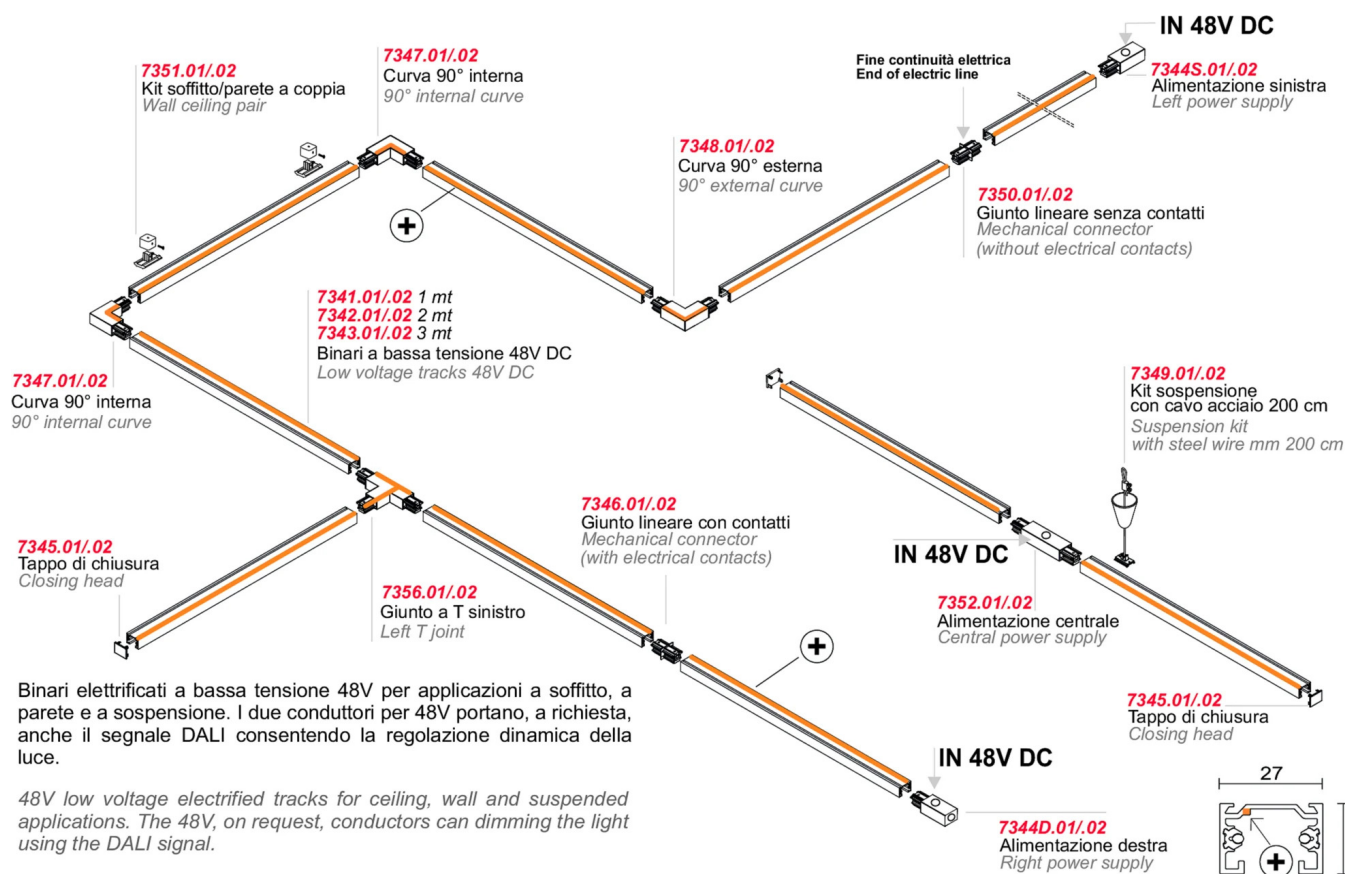

Binari elettrificati a bassa tensione 48V per applicazioni a soffitto, a parete e a sospensione. I due conduttori per 48V portano, a richiesta, anche il segnale DALI consentendo la regolazione dinamica della luce.

48V low voltage electrified tracks for ceiling, wall and suspended applications. The 48V, on request, conductors can dimming the light using the DALI signal.

ELEMENTI DI SISTEMA

7344		0,00 kg
.01	Bianco	
.02	Nero	
7345		0,00 kg
.01	Bianco	
.02	Nero	
7346		0,02 kg
.01	Bianco	
.02	Nero	
7347		0,00 kg
.01	Bianco	
.02	Nero	

7349 0,10 kg

.01 Bianco

.02 Nero

7350 0,01 kg

.01 Bianco

.02 Nero

Pair ceiling/wall kit Track 48V

7351 0,00 kg

7352 0,06 kg

.01 Bianco

.02 Nero

7355 0,00 kg

.01 Bianco

.02 Nero

7368 0,00 kg

.01 Bianco

.02 Nero

0715/48 0,70 kg

.01 Bianco

.02 Nero

0716/48 0,20 kg

.01 Bianco

.02 Nero

ACCESSORI

Dimmer 12/24/48V, PUSH - 1-10V - DALI Dimmer a tensione costante 12/24/48V

0110/DIM 0,10 Kg

.DIM DIM

0110/DIM/MINI 0,00 Kg