

Código

**6419**

Descripción

Sistema modular transitable IP67 para alumbrado exterior con cuerpo en metacrilato coextrusionado transparente y parte difusora en opalina, encofrado y tapas finales en fundición inyectada de aluminio anodizado con tratamiento de anodizado reforzado para exterior.

Año de producción

2013

Tipología

pared empotrada suelo empotrado

Material

metacrilato

Emisión de luz

*en directo*

Grado IP

67

Alimentación

24Vdc

Acabados

**.01** Blanco

Fuente de luz


**AW** 13.4W 1620lm 24V 4000K CRI>90  
**AWW** 13.4W 1620lm 24V 3000K CRI>90

Peso neto


5,07 lb



19,69 inch

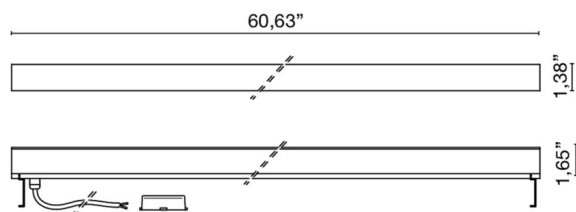

## EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

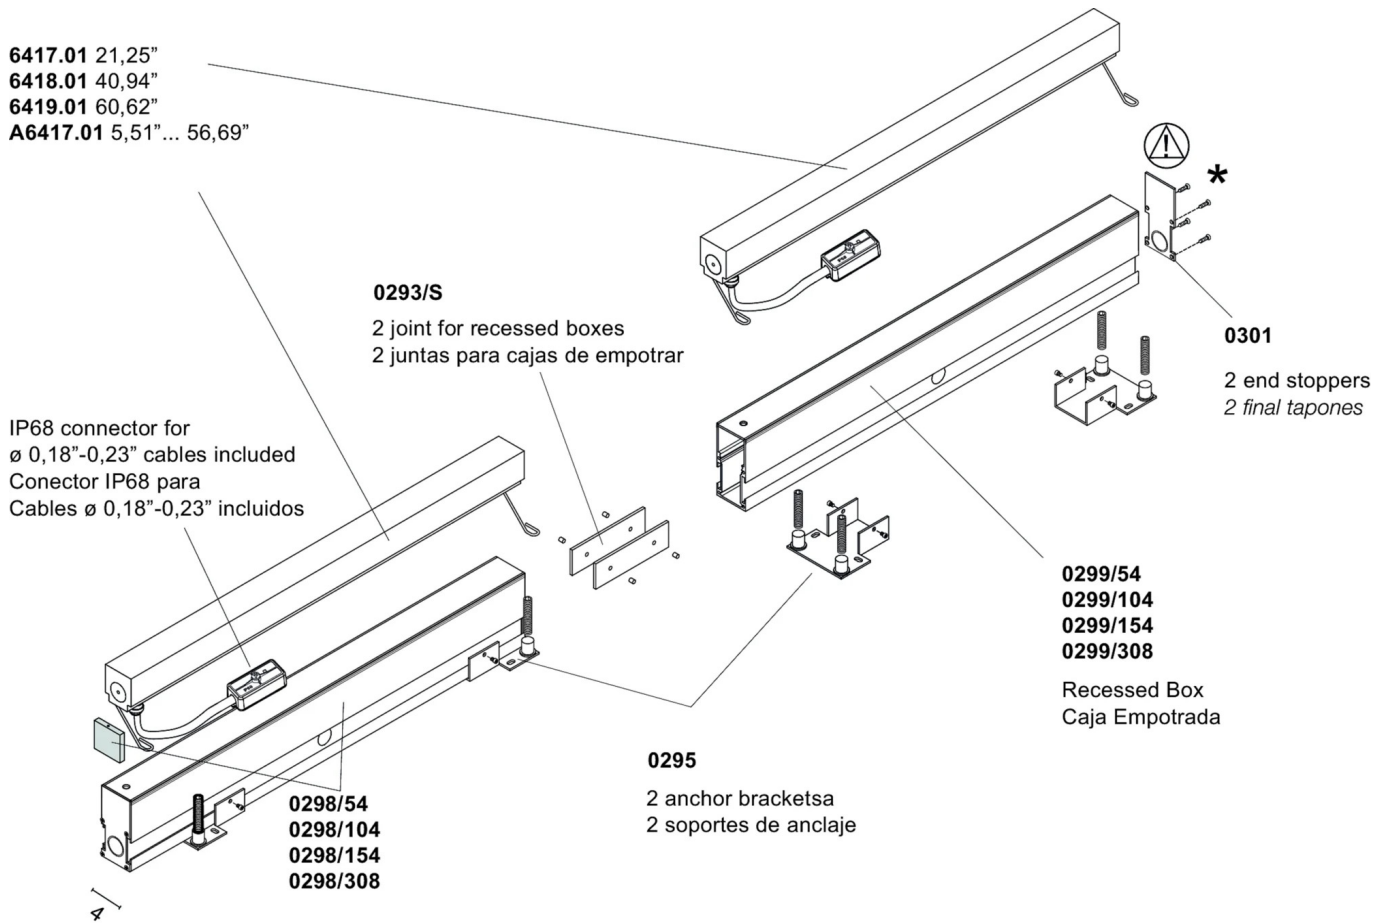

Starting recessed box with element for lamp maintenance.  
 Caja de empotrar de arranque con elemento para el mantenimiento de la lámpara.

\* The end stopper is included in the starting box. *El tope final está incluido en la caja de inicio.*

## ELEMENTI DI SISTEMA



**0298** 0,00 lb



**0299** 0,00 lb



**0295**

0,00 lb



**0293/S**

0,00 lb



**0301**

0,00 lb

## ACCESORIOS



**0298**

0,00 lb



**0299**

0,00 lb



**0295**

0,00 lb



**0293/S**

0,00 lb



**0301**

0,00 lb



driver LED de tensión constante 24V 60W

**U0160/24**

0,00 lb



driver LED de tensión constante 24V 100W

**U0161/24**

0,00 lb

## Tamaño personalizado

Longitudes de mesa disponibles bajo pedido. Las medidas se refieren a luminarias completas, incluidas las tapas.

Ø	watt	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
0,00"	1 W	A6417.01/14/WW	102	A6417.01/14/W	108
0,00"	10.6 W	A6417.01/114/WW	1122	A6417.01/114/W	1188
0,00"	11.5 W	A6417.01/124/WW	1224	A6417.01/124/W	1296
0,00"	12.5 W	A6417.01/134/WW	1326	A6417.01/134/W	1404
0,00"	13.4 W	A6417.01/144/WW	1428	A6417.01/144/W	1512
0,00"	1.9 W	A6417.01/24/WW	204	A6417.01/24/W	216
0,00"	2.9 W	A6417.01/34/WW	306	A6417.01/34/W	324
0,00"	3.8 W	A6417.01/44/WW	408	A6417.01/44/W	432
0,00"	5.8 W	A6417.01/64/WW	612	A6417.01/64/W	648
0,00"	6.7 W	A6417.01/74/WW	714	A6417.01/74/W	756

<b>Ø</b>	<b>watt</b>	<b>3000K (WW)</b>	<b>lm</b>	<b>4000K (W)</b>	<b>lm</b>
0,00"	7.7 W	A6417.01/84/WW	816	A6417.01/84/W	864
0,00"	8.6 W	A6417.01/94/WW	918	A6417.01/94/W	972
0,00"	4.5 W	6417.01/WW	510	6417.01/W	540
0,00"	8.9 W	6418.01/WW	1020	6418.01/W	1080