

Código

6322

Descripción

Foco empotrable redondo IP40 estructura de aluminio, disipador de aluminio anodizado y lente frontal de metacrilato.

Año de producción

2007

Tipología

techo empotrado pared

Material

aluminio

Emisión de luz

en directo

Grado IP

40

Alimentación

500mA - 2,9Vdc

Acabados

.01 Blanco

.32 Níquel satinado

Fuente de luz

/W 1.5W 221lm 4000K

/WW 1.5W 210lm 3000K

/XW 1.5W 210lm 2700k

Peso neto


0,13 lb



7,87 inch



1,26 inch

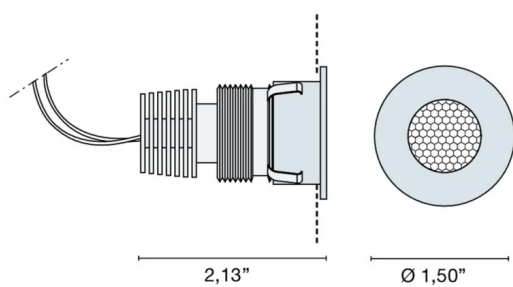

ACCESORIOS

Adaptador de duelas Adaptador de duelas para PIX

0209

0,02 lb



Carcasa de plástico Caja de plástico

0234



0,06 lb



Kit: caja + yeso perforado Kit: caja + yeso perforado Kit:
caja + yeso perforado

0213

0,00 lb













driver de corriente continua led 500mA

0127

0,00 lb



 	<p>driver de corriente continua led 350mA</p>	<p>0128</p>	<p>0,00 lb</p>
	<p>driver led regulable multipotencia en corriente continua</p>	<p>0141/DIM .DIM  DIM</p>	<p>0,00 lb</p>
	<p>driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua</p>	<p>0141/DALI .DALI  DALI</p>	<p>0,00 lb</p>
	<p>driver led regulable multipotencia en corriente continua</p>	<p>0145</p>	<p>0,00 lb</p>
	<p>driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua</p>	<p>0145/DALI .DIM 1-10V-PUSH .1-10V  1-10V .DALI  DALI</p>	<p>0,00 lb</p>