



Código **6351**

Descripción Foco empotrable cuadrado IP40 con disipador de luz asimétrico en aluminio anodizado.

Año de producción 2008

Tipología techo empotrado pared,

Material aluminio

Emisión de luz *en directo*

Grado IP IP40

Alimentación 500mA - 2,9Vdc

Acabados **.01** Blanco  
**.45** Aluminio anodizado

Fuente de luz **/W** 1.5W 221lm 4000K  
**/WW** 1.5W 210lm 3000K  
**/XW** 1.5W 210lm 2700k


Peso neto 0,15 lb





7,87 inch

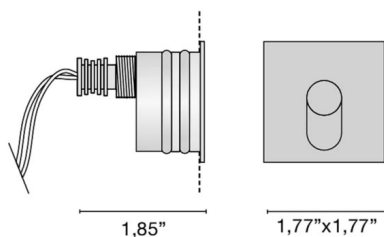

1,50 inch



## ACCESORIOS

 	<p>Carcasa de plástico</p>	<p><b>0217</b></p>	<p>0,00 lb</p>
 	<p>Kit: caja + yeso perforado</p>	<p><b>0214</b></p>	<p>0,00 lb</p>
 	<p>driver de corriente continua led 500mA</p>	<p><b>0127</b></p>	<p>0,00 lb</p>
 	<p>driver de corriente continua led 350mA</p>	<p><b>0128</b></p>	<p>0,00 lb</p>

driver led regulable multipotencia en corriente continua

**0141/DIM**

0,00 lb

**.DIM** DIM



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

**0141/DALI**

0,00 lb

**.DALI** DALI



driver led regulable multipotencia en corriente continua

**0145**

0,00 lb



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

**0145/DALI**

0,00 lb

**.PUSH** PUSH

**.1-10V** 1-10V

**.DALI** DALI

