


Código	6363
Descripción	Microfoco empotrable con cuerpo de aluminio pintado en blanco mate y disipador de calor de aluminio anodizado.
Año de producción	2008
Tipología	techo empotrado pared
Material	aluminio
Emisión de luz	<i>en directo</i>
Grado IP	40
Alimentación	500mA - 2,9Vdc
Acabados	.01 Blanco
Fuente de luz	/W 1.5W 221lm 4000K /WW 1.5W 210lm 3000K /XW 1.5W 199lm 2700k
Peso neto	0,09 lb
	7,87 inch
	1,18 inch

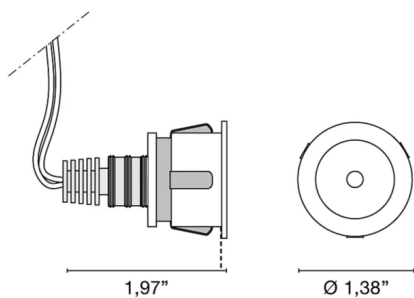


ACCESORIOS

Caja de plástico Carcasa de plástico

0216



0,00 lb



Kit: caja + yeso perforado Kit: caja + yeso perforado Kit:
caja + yeso perforado

0213

0,00 lb



driver de corriente continua led 500mA

0127

0,00 lb



driver de corriente continua led 350mA

0128

0,00 lb



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 lb



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI

0,00 lb

.DIM 1-10V-PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

