


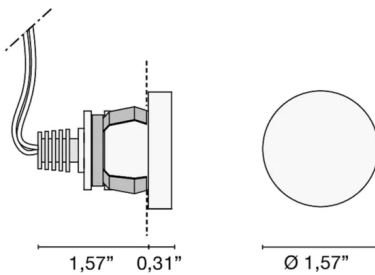


Código	6354
Descripción	Foco empotrable (IP44) de luz difusa con difusor cuadrado en metacrilato pintado satinado.
Año de producción	2008
Tipología	techo empotrado pared,
Material	metacrilato/aluminio
Emisión de luz	<i>en directo</i>
Grado IP	IP44
Alimentación	350mA - 2,9Vdc
Acabados	.01  Blanco
Fuente de luz	/W 1W 158lm 4000K /WW 1W 150lm 3000K /XW 1W 143lm 2700k
Peso neto	0,11 lb
	7,87 inch
	1,18 inch




ACCESORIOS

Carcasa de plástico

0216



0,00 lb



Kit: caja + yeso perforado

0213

0,00 lb



driver de corriente continua led 350mA

0128

0,00 lb



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI  DALI



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 lb



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI

0,00 lb

.PUSH PUSH

.1-10V  1-10V

.DALI  DALI

