
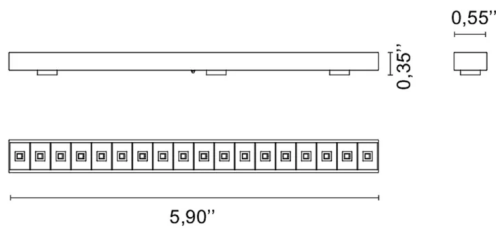


# Newton Micro & Mini /Segmento Mini & Dark

Design U.T. EGOLUCE



Codice	<b>6725</b>
Descrizione	Linea di luce diretta con griglia anti abbagliamento con attacco magnetico per installazioni su binari elettrificati Tiny a 24V a bassa tensione.
Anno di produzione	2022
Tipologia	
Materiale	metacrilato/alluminio
Emissione Luce	<i>diretta</i>
Grado IP	IP20
Allimentazione	24Vdc
Finiture	<b>.02</b>  Nero
Sorgente luminosa	<b>/WW</b> 4W 120lm 24V 3000K <b>/XW</b> 4W 24V 2700k
Peso netto	0,04 lb




# Newton Micro & Mini /Segmento Mini & Dark



Design U.T. EGOLUCE

## ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE

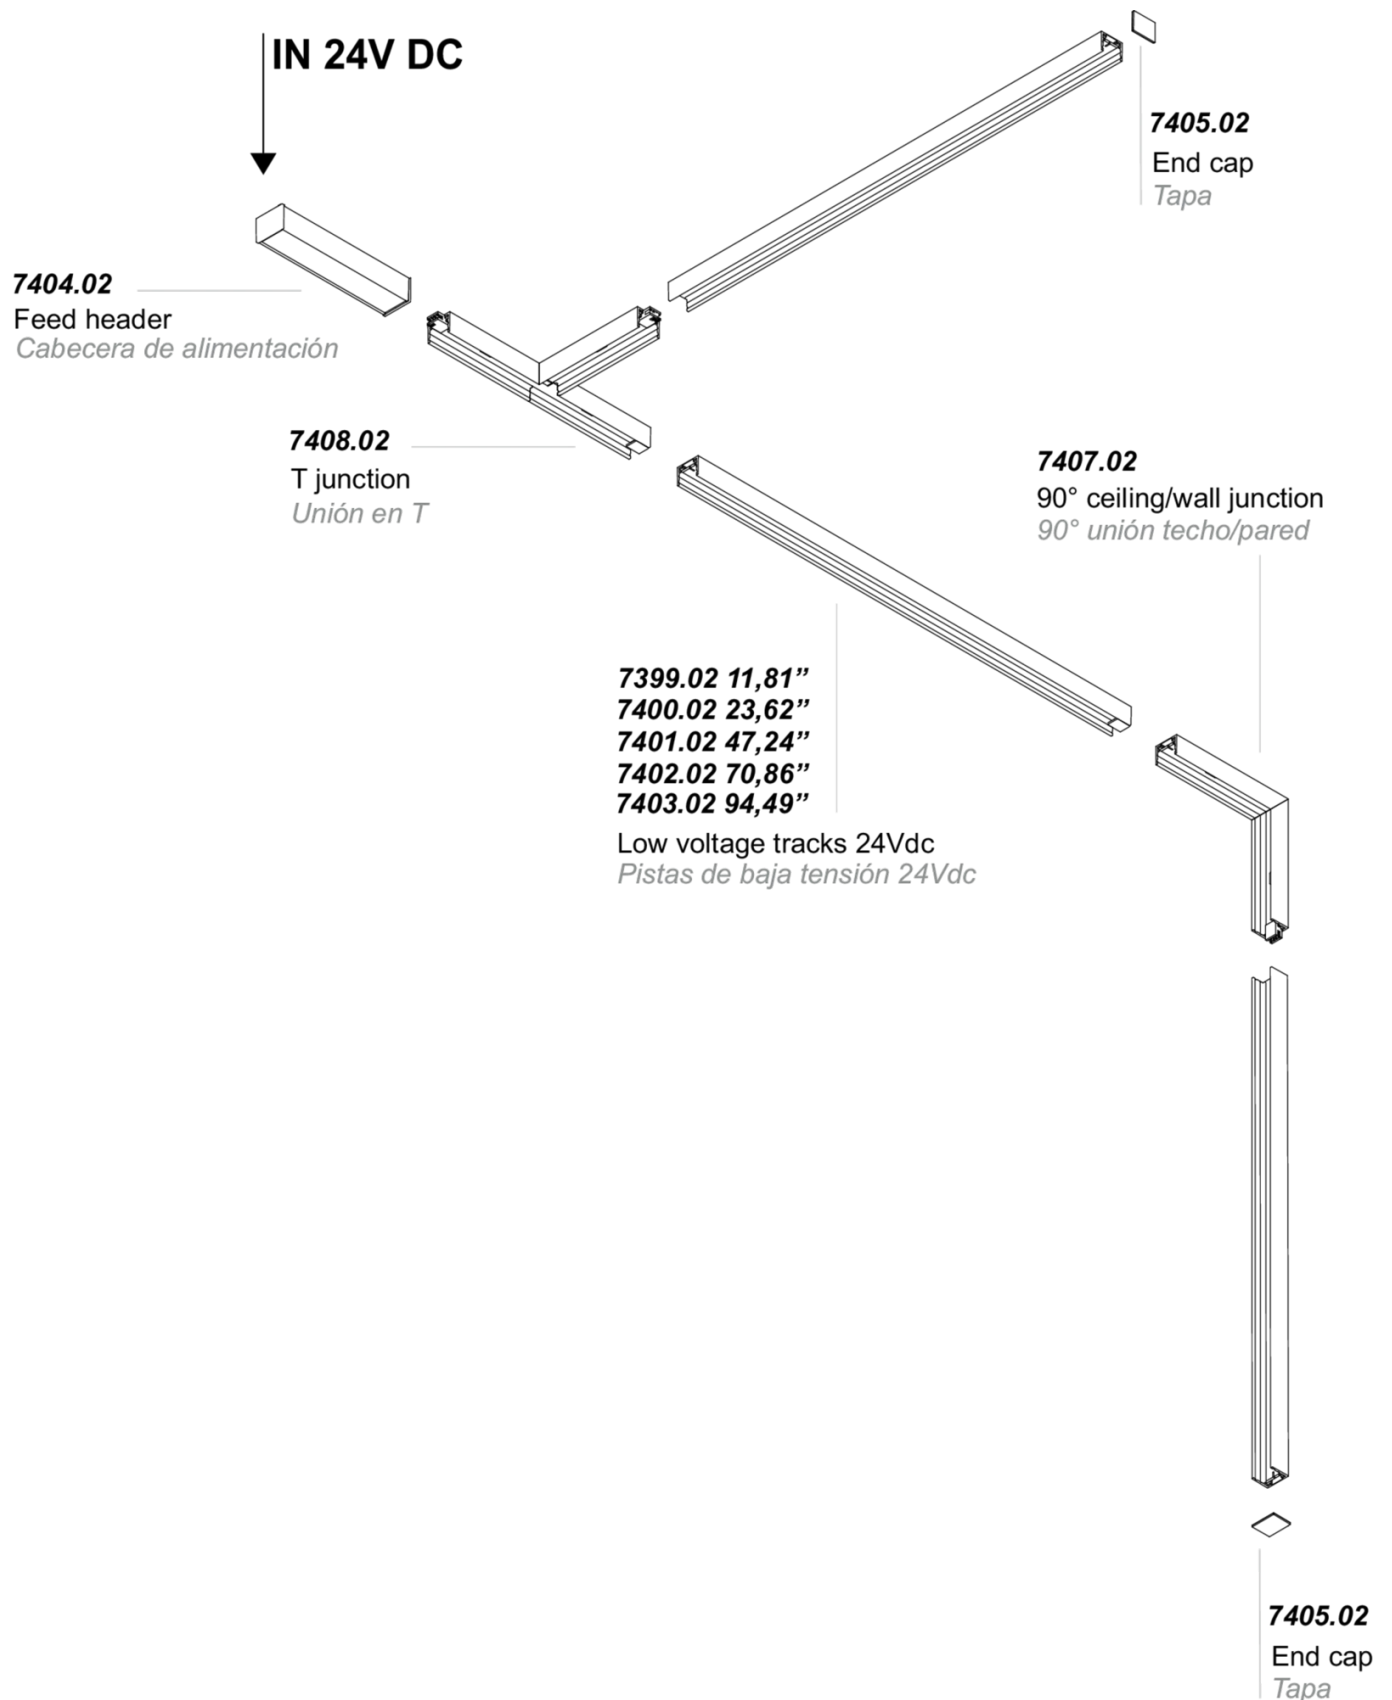

# Newton Micro & Mini /Segmento Mini & Dark



Design U.T. EGOLUCE

## ACCESSORI



led driver a tensione costante 24V 60W

**U0160/24**

0,00 lb



led driver a tensione costante 24V 100W

**U0161/24**

0,00 lb